

塑封高压二极管


反向电压 16KV

正向电流 5 mA

Plastic High Voltage Rectifier

Reverse Voltage 16KV

Forward Current 5 mA

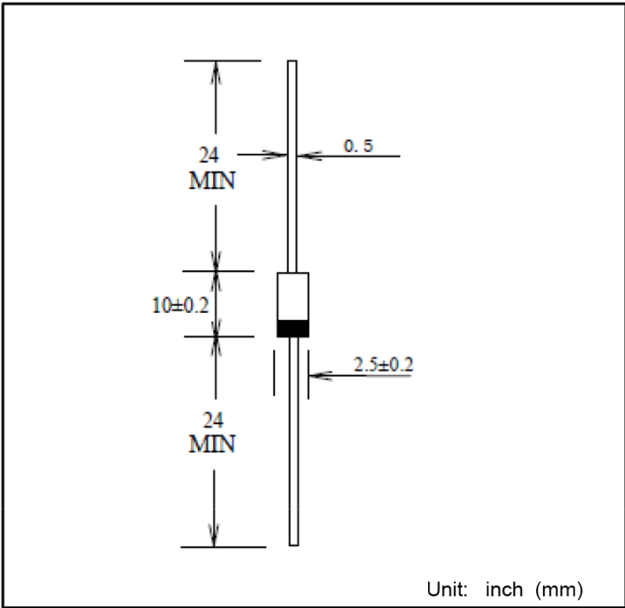

特征 Features

- $I_F (AV)$ 5mA
- V_{RRM} 16KV
- 高信赖性 High reliability

用途 Purpose

- 电子设备高压电源整流用
- Rectification for high voltage power supply

极限值和温度特性 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 除非另有规定。

Maximum Ratings & Thermal Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

参数 Parameter	符号 Symbols	2CL75A	单位 Unit
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	16	KV
正向平均电流 Average forward current	$I_F(AV)$	5.0	mA
正向不重复浪涌电流 正弦半波50HZ, 1/2周期, $T_A=25^\circ\text{C}$ Non-repetitive peak forward surge current 50HZ half-sine wave, 1/2 cycle, $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	0.5	A
工作环境温度 Ambient temperature range	T_{amb}	-40 --- +100	$^\circ\text{C}$
最高结温 Maximum junction temperature	$T_{(VJ)}$	120	$^\circ\text{C}$
存储温度 Storage temperature range	T_{STG}	-40 --- +120	


电特性 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 除非另有规定。

Electrical Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.


参数 Parameter	符号 Symbols	2CL75A	单位 Unit
最大正向电压 @ $I_F=10.0\text{mA}$ Maximum forward voltage	V_F	50	V
最大反向电流 @ V_{DC} Maximum reverse current	I_R	2	μA
$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = 100^\circ\text{C}$		5	
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	T_{rr}	100	ns
$I_F=2\text{mA}$, $i_{rp}=4\text{mA}$ 1mA recovery			

特性曲线 Characteristic Curves


正向特性曲线 (典型值)

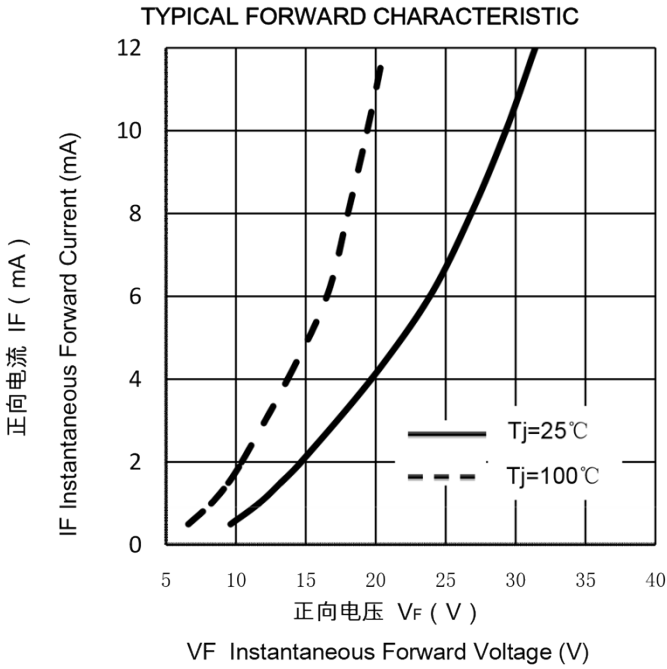

反向特性曲线

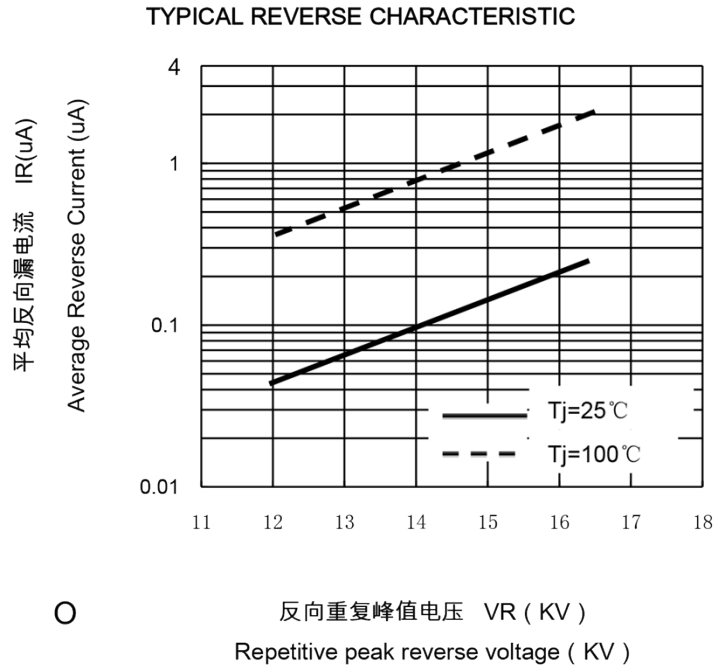

反向恢复时间特性

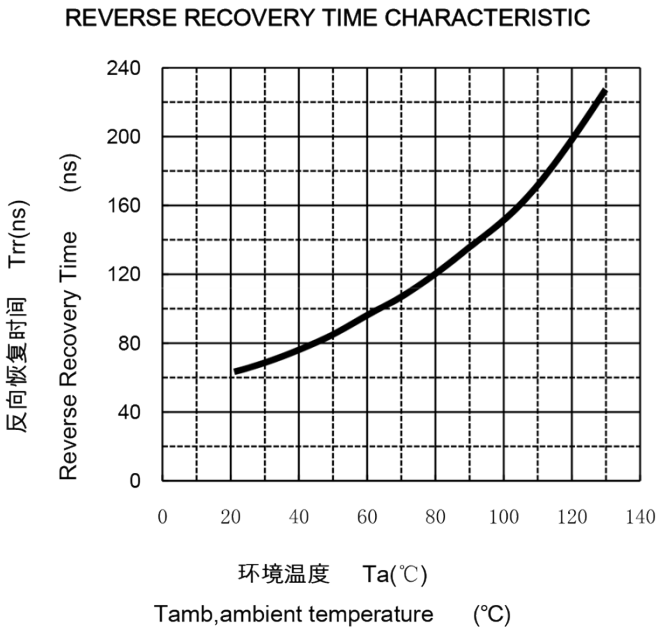

反向电压特性分布

